

M8/M9/M12/M23

EN175301-803

EXTENSIONS
PROLUNGHE

FUSE HOLDERS
PORTAFUSIBILI

AUTOMOTIVE

M8/M12
DISTRIBUTION
BOXES
SCATOLE DI
DISTRIBUZIONE
M8/M12

7/8"

MIL-C5015 style
CONNECTORS
CONNETTORI
SERIE MIL-C5015

INDUSTRIAL
CONNECTORS
CONNETTORI
INDUSTRIALI

EN 175 000

ACCESSORIES
ACCESSORI

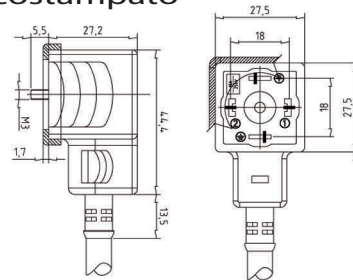
SENSOR
SWITCHES
SENSORI

56

CG1TYPE
square connectors 27,5 x 27,5
with moulded cable



SERIE CG1
connettori quadrati 27,5 x 27,5
con cavo costampato



PRODUCT DESCRIPTION

Square connector Din 43650-A / ISO 4400
27,5x27,5 mm, housing black, with moulded cable
Type of contact: soldered
Contact spacing: 18 mm
Number of poles: 2 poles + 2 earths
Standard Earth Position: 6/12 hours
Type of cable: PVC H05VVF
Length of cable: 1 or 2 m. (other lengths available upon request)
Maximum conductor size: 1,5 mm² (0,75mm²)
Fixing Screw: M3x28,7

MATERIALS

Profile Gasket: NBR or Silicon upon request
Protection Class: IP 67 with moulded cable

PACKAGING

With fixing screw and profiled gasket

DESCRIZIONE PRODOTTO

Connettore quadrato Din 43650-A / ISO 4400
27,5x27,5 mm, custodia nera, con cavo costampato
Tipo di contatto: a saldare
Distanza tra i contatti: 18mm
Numero di poli: 2 poli + 2 terre
Posizione standard della terra: h 6/12
Tipo di cavo: PVC H05VVF
Lunghezza del cavo: 1 o 2 m. (altre lunghezze su richiesta)
Massima sezione conduttori: 1,5 mm² (0,75mm²)
Vite di fissaggio: M3x28,7

MATERIALI




Guarnizione: NBR o silicone su richiesta
Classe di protezione: IP 67 con cavo costampato

PACKAGING

Con vite di fissaggio e guarnizione profilata

Cable length Lunghezza cavo	Earth position Posizione della terra	CODE CODICE
1,0 m	6/12 h	CG1N02000C021

Any other lengths available/Disponibili con qualsiasi lunghezza

	LO Led Led	black housing custodia nera	24V 115V 230V	CG1N02 LO 1C021 CG1N02 LO 2C021 CG1N02 LO 3C021
	VL Led + varistor Led+ varistore	black housing custodia nera	24V 115V 230V	CG1N02 VL 1C021 CG1N02 VL 2C021 CG1N02 VL 3C021
	DL Led + diode Led + diodo	black housing custodia nera	24V 115V 230V	CG1N02 DL 1C021 CG1N02 DL 2C021 CG1N02 DL 3C021

All versions are also available with integrated gasket/Modelli disponibili anche con guarnizione integrata

NEW




CGBN02000C021

ELECTRICAL CONNECTORS / CONNETTORI ELETTRICI

CG4TYPE
square connectors 27,5 x 27,5
with moulded cable
21mm housing height

SERIE CG4
connettori quadrati 27,5 x 27,5
con cavo costampato
Altezza housing 21mm



M8/M9/M12/M23

EN175301-803

EXTENSIONS
PROLUNGHE

FUSE HOLDERS
PORTAFUSIBILI

AUTOMOTIVE

M8/M12
DISTRIBUTION
BOXES
SCATOLE DI
DISTRIBUZIONE
M8/M12

7/8"

MIL-C5015 style
CONNECTORS
CONNETTORI
SERIE MIL-C5015

INDUSTRIAL
CONNECTORS
CONNETTORI
INDUSTRIALI

EN 175 000

ACCESSORIES
ACCESSORI

SENSOR
SWITCHES
SENSORI

PRODUCT DESCRIPTION

Square connector Din 43650-A / ISO 4400
27,5x27,5 mm, housing black, with moulded cable
Type of contact: soldered
Contact spacing: 18 mm
Number of poles: 2 poles + earth
Standard Earth Position: 6/12 hours
Type of cable: PVC H05VVF
Length of cable: 1 or 2 m. (other lengths available upon request)
Maximum conductor size: 1,5 mm² (0,75mm²)
Fixing Screw: M3x24

MATERIALS

Profile Gasket: NBR or Silicon upon request
Protection Class: IP 67 with moulded cable

PACKAGING

With fixing screw and profiled gasket

DESCRIZIONE PRODOTTO

Connettore quadrato Din 43650-A / ISO 4400
27,5x27,5 mm, custodia nera, con cavo costampato
Tipo di contatto: a saldare
Distanza tra i contatti: 18mm
Numero di poli: 2 poli + terra
Posizione standard della terra: h 6/12
Tipo di cavo: PVC H05VVF
Lunghezza del cavo: 1 o 2 m. (altre lunghezze su richiesta)
Massima sezione conduttori: 1,5 mm² (0,75mm²)
Vite di fissaggio: M3x24

MATERIALI

Guarnizione: NBR o silicone su richiesta
Classe di protezione: IP 67 con cavo costampato

PACKAGING

Con vite di fissaggio e guarnizione profilata

Cable length Lunghezza cavo	Poles Poli	Earth position Posizione della terra	CODE CODICE
1,0 m	2 Poles + earth/ 2 Poli + terra	6/12 h	CG4N02000C021
1,0 m	3 Poles + earth/ 3 Poli + terra	12 h	CG4N03000BB21

Any other lengths available/Disponibili con qualsiasi lunghezza

	LO Led Led	black housing custodia nera	24V 115V 230V	CG4N02 LO 1C021 CG4N02 LO 2C021 CG4N02 LO 3C021
	VL Led + varistor Led+ varistore	black housing custodia nera	24V 115V 230V	CG4N02 VL 1C021 CG4N02 VL 2C021 CG4N02 VL 3C021
	DL Led + diode Led + diodo	black housing custodia nera	24V 115V 230V	CG4N02 DL 1C021 CG4N02 DL 2C021 CG4N02 DL 3C021

All versions are also available with integrated gasket/Modelli disponibili anche con guarnizione integrata