

CM2 TYPE
rectangular connectors
28,5 x 21 mm with moulded cable

SERIE CM2
connettori rettangolari
28,5 x 21 mm con cavo costampato

M8/M9/M12/M23

EN175301-803

EXTENSIONS
PROLUNGHE

FUSE HOLDERS
PORTAFUSIBILI

AUTOMOTIVE

M8/M12
DISTRIBUTION
BOXES
SCATOLE DI
DISTRIBUZIONE
M8/M12

7/8"

MIL-C5015 style
CONNECTORS
CONNETTORI
SERIE MIL-C5015

INDUSTRIAL
CONNECTORS
CONNETTORI
INDUSTRIALI


EN 175 000

ACCESSORIES
ACCESSORI

SENSOR
SWITCHES
SENSORI

62

KUKA-AUTO

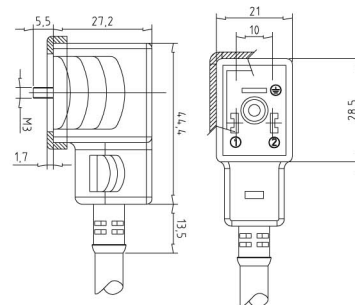

PRODUCT DESCRIPTION

Rectangular connector Din 43650-B / ISO 6952
28,5x21 mm. Housing black
Type of contact: Soldered
Contact spacing: 10mm
Number of poles: 2 poles + earth
Standard Earth Position: 6h / 12h
Cable Type: PVC H05VVF
Maximum conductor size: 1,5 mm²
Fixing Screw: M3x28,7

MATERIALS

Profile Gasket: NBR
Protection Class: IP 67 assembled

PACKAGING

With fixing screw and profiled gasket

DESCRIZIONE PRODOTTO

Connettore quadrato Din 43650-B/ ISO 6952
28,5x21 mm. Custodia nera
Tipo di contatto: Saldato
Distanza tra i contatti: 10mm
Numero di poli: 2 poli + terra
Posizione standard della terra: 6h / 12h
Tipologia cavo: PVC H05VVF
Massima sezione conduttori: 1,5 mm²
Vite di fissaggio: M3x28,7

MATERIALI

Guarnizione: NBR
Classe di protezione: IP 67 assemblato

IMBALLAGGIO

Con vite di fissaggio e guarnizione profilata

CABLE LENGHT LUNGHEZZA CAVO	EARTH POSITION POSIZIONE TERRA	CODE CODICE
1,0 m	6 h	CM2N02000A021
1,0 m	12 h	CM2N02000B021

Any other lenghts available/Disponibili con qualsiasi lunghezza




CM2BN02000A021

Connettore EN1 75301-803 (Ex DIN 43650) B/Industrial con uscita cavo 180°
EN175301-803 (Ex DIN 43650) B/Industrial connectors with 180° exit cable.

ELECTRICAL CONNECTORS / CONNETTORI ELETTRICI

CM2 TYPE SERIE CM2
rectangular connectors connettori rettangolari
28,5 x 21 mm with moulded cable 28,5 x 21 mm con cavo costampato

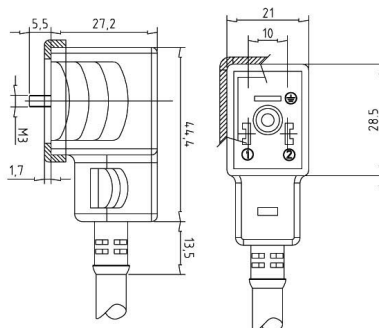

M8/M9/M12/M23

EN175301-803

EXTENSIONS
PROLUNGHE

FUSE HOLDERS
PORTAFUSIBILI

AUTOMOTIVE

M8/M12
DISTRIBUTION
BOXES
SCATOLE DI
DISTRIBUZIONE
M8/M12

7/8 "

MIL-C5015 style
CONNECTORS
CONNETTORI
SERIE MIL-C5015

INDUSTRIAL
CONNECTORS
CONNETTORI
INDUSTRIALI

EN 175 000

ACCESSORIES
ACCESSORI

SENSOR
SWITCHES
SENSORI

	LO bipolar Led to signal voltage presence Led bipolare segnalatore di voltaggio	black housing custodia nera	earth position 6h terra a 6h	24V 115V 230V	CM2N02 LO 1A021 CM2N02 LO 2A021 CM2N02 LO 3A021
	VL bipolar Led+ varistor Led bipolare+ varistore	black housing custodia nera	earth position 6h terra a 6h	24V 115V 230V	CM2N02 VL 1A021 CM2N02 VL 2A021 CM2N02 VL 3A021
	DL Led + diode Led + diodo	black housing custodia nera	earth position 6h terra a 6h	24V 115V 230V	CM2N02 DL 1A021 CM2N02 DL 2A021 CM2N02 DL 3A021
	LO bipolar Led to signal voltage presence Led bipolare segnalatore di voltaggio	black housing custodia nera	earth position 12h terra a 12h	24V 115V 230V	CM2N02 LO 1B021 CM2N02 LO 2B021 CM2N02 LO 3B021
	VL bipolar Led+ varistor Led bipolare+ varistore	black housing custodia nera	earth position 12h terra a 12h	24V 115V 230V	CM2N02 VL 1B021 CM2N02 VL 2B021 CM2N02 VL 3B021
	DL Led + diode Led + diodo	black housing custodia nera	earth position 12h terra a 12h	24V 115V 230V	CM2N02 DL 1B021 CM2N02 DL 2B021 CM2N02 DL 3B021

Any other lengths available/Disponibili con qualsiasi lunghezza