EN175301-803

P1 TYPE — SERIE P1
small square connectors — connettori quadrati micro
15,5 x 15,5 mm — 15,5 x 15,5 mm

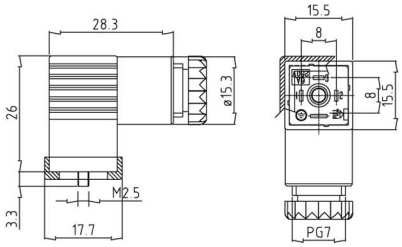

PRODUCT DESCRIPTION	DESCRIZIONE PRODOTTO
Square connector Din 43650-C	Connettore quadrato Din 43650-C
15,5x15,5 mm. Housing black, grey, transparent	15,5x15,5 mm. Custodia nera, grigia, trasparente
Type of contact: Screw with conductor protection	Tipo di contatto: vite con conduttore di protezione
Contact spacing: 8 mm	Distanza tra i contatti: 8mm
Number of poles: 2poles+earth / 3poles+earth	Numero di poli: 2poli+terra / 3poli+terra
Standard Earth Position: 12 hours	Posizione standard della terra: h12
Cable Entry PG7	Entrata cavo PG7
Maximum conductor size: 0,75 mm^2	Massima sezione conduttori: 0,75 mm^2
Fixing Screw: M2,5x28,5	Vite di fissaggio: M2,5x28,5
MATERIALS	MATERIALI
Profile Gasket: NBR	Guarnizione: NBR
Protection Class: IP 67 assembled	Classe di protezione: IP 67 assemblato
PACKAGING	IMBALLAGGIO
100 pieces (with fixing screw and profiled gasket)	100 pezzi (con vite di fissaggio e guarnizione profilata)

CABLE ENTRY ENTRATA CAVO	HOUSING CUSTODIA	POLES POLI	CODE CODICE
PG7	black/nera	2 poles + earth/ 2 poli + terra	P1NZ2000
PG7	black/nera	3 poles + earth/ 3 poli + terra	P1NZ3000

OPTIONS OPZIONI	CODE CODICE
Flat NBR gasket/Guarnizione piatta in NBR	500 014 00A
Flat silicon gasket/Guarnizione piatta in silicone	500 014 000
Screw M2,5x28,5/Vite M2,5x28,5	500 015 00A

	LO bipolar Led to signal voltage presence Led bipolare segnalatore di voltaggio	transparent housing custodia trasparente	PG7	24V 115V 230V	P1TZ2LO1 P1TZ2LO2 P1TZ2LO3
	VL bipolar Led+ varistor Led bipolare+ varistore	transparent housing custodia trasparente	PG7	24V 115V 230V	P1TZ2VL1 P1TZ2VL2 P1TZ2VL3
	DL Led + diode Led + diodo	transparent housing custodia trasparente	PG7	24V 115V 230V	P1TZ2DL1 P1TZ2DL2 P1TZ2DL3

KUKA-AUTO
TEL:+86.025.85549526 FAX:+86.025.85542773

ELECTRICAL CONNECTORS / CONNETTORI ELETTRICI

P1 TYPE	SERIE P1
small square connectors	connettori quadrati micro
15,5 x 15,5 mm	15,5 x 15,5 mm
UL/CSA	UL/CSA

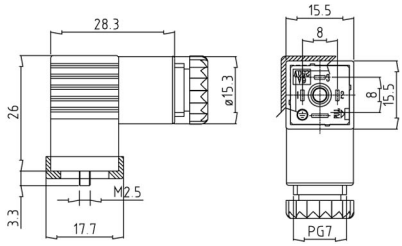

PRODUCT DESCRIPTION	DESCRIZIONE PRODOTTO
Square connector Din 43650-C	Connettore quadrato Din 43650-C
15,5x15,5 mm. Housing black, grey, transparent	15,5x15,5 mm. Custodia nera, grigia, trasparente
Type of contact: Screw with conductor protection	Tipo di contatto: vite con conduttore di protezione
Contact spacing: 8 mm	Distanza tra i contatti: 8mm
Number of poles: 2poles+earth / 3poles+earth	Numero di poli: 2poli+terra / 3poli+terra
Standard Earth Position: 12 hours	Posizione standard della terra: h12
Cable Entry PG7	Entrata cavo PG7
Maximum conductor size: 0,75 mm²	Massima sezione conduttori: 0,75 mm²
Fixing Screw: M2,5x28,5	Vite di fissaggio: M2,5x28,5
MATERIALS	MATERIALI
Profile Gasket: NBR	Guarnizione: NBR
Protection Class: IP 67 assembled	Classe di protezione: IP 67 assemblato
PACKAGING	IMBALLAGGIO
100 pieces (with fixing screw and profiled gasket)	100 pezzi (con vite di fissaggio e guarnizione profilata)

CABLE ENTRY ENTRATA CAVO	HOUSING CUSTODIA	POLES POLI	CODE CODICE
PG7	black/nera	2 poles + earth/ 2 poli + terra	P1NZ2000-UL
PG7	black/nera	3 poles + earth/ 3 poli + terra	P1NZ3000-UL

OPTIONS OPZIONI	CODE CODICE
Flat NBR gasket/Guarnizione piatta in NBR	500 014 00A
Flat silicon gasket/Guarnizione piatta in silicone	500 014 000
Screw M2,5x28,5/Vite M2,5x28,5	500 015 00A

	LO bipolar Led to signal voltage presence Led bipolare segnalatore di voltaggio	transparent housing custodia trasparente	PG7	24V 115V 230V	P1TZ2LO1-UL P1TZ2LO2-UL P1TZ2LO3-UL
	VL bipolar Led+ varistor Led bipolare+ varistore	transparent housing custodia trasparente	PG7	24V 115V 230V	P1TZ2VL1-UL P1TZ2VL2-UL P1TZ2VL3-UL
	DL Led + diode Led + diodo	transparent housing custodia trasparente	PG7	24V 115V 230V	P1TZ2DL1-UL P1TZ2DL2-UL P1TZ2DL3-UL

KUKA-AUTO TEL:+86.025.85549526 FAX:+86.025.85542773