
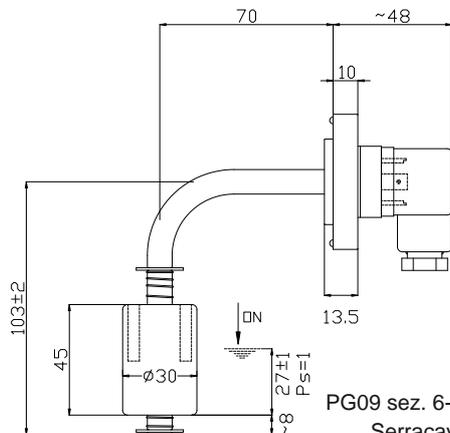


**MOD
PG30**

**磁浮子液位开关
Electromagnetic level sensor**



PG09 sez. 6-8 mm
Serracavo
Gland nut

使用介质	矿物油-燃料
安装	侧面
固定	法兰
管	黄铜
浮球	泡沫尼龙
Seeger	鳞状青铜
O-密封	NBR
电气连接	DIN43650 插头
连接形式	NO/NC (SPDT)
开关最大功率	80 W (50W SPDT)
电流负载	1A (1A SPDT)
电压负载	250Vac(220Vac SPDT)
防护等级	IP65
动作方式	1B
环境污染	正常
流体比重	>0.75
工作温度	-15/+80°C
重量	180 g (L=100mm)

• Use	Mineral oils - Fuels
• Mounting	Lateral
• Fixing	3 Holes Aluminum flange
• Stem	Brass
• Float	Foamed nylon
• Seeger	Phosphorous bronze
• O-Ring	NBR
• Electrical connection	Connector DIN 43650
• Type of contact	Reed N.O./N.C. (SPDT)
• Max switch. capacity	80 W(50 WSPDT)
• Max switch. current	1 A (1 A SPDT)
• Max switch. voltage	250 Vac (220 Vac SPDT)
• Protection degree	IP65
• Action type	1B
• Pollution situation	normal
• Fluid specific weight	> 0,75
• Working temperature	-15°C / +80°C
• Weight	~ 180 gr

长度 - Lenght (L=mm)	订货号 - Part Number	
	1 — 2	3C — 2 NC 1 NO
103	PG30103 - 100	PG30103 - 500
200	PG30200 - 100	PG30200 - 500
300	PG30300 - 100	PG30300 - 500
350	PG30350 - 100	PG30350 - 500
* 常开, 常闭可以通过转动浮球转换 * The contact can be converted from N.C. to N.O. by rotating the float upside down		SPDT 触点 SPDT Contact

* 客户定制请注明(长度, 温度) 80等) 请联系我们客户服务。
For customized version (length, temperature > 80° C, etc.) please contact our Customer Service

正确选用请参照2008年出版样本的技术参数。
For a correct use please refer to "General Notes" in the Euroswitch sensors catalogue, edition 10/2008.